


## Anschlußventil

- Besonders dicht und garantiert keine Gaslecks.
- Extrem reduzierte Volumen, verhindert das Entweichen von Gas, während des Ventilanschlusses oder Entfernung
- Sehr einfache Anwendung
- Ermöglicht die Regulierung des Kältemittelflusses
- Verhindert das Verbrennen der Finger während der Entfernung
- Die präzise Konstruktion garantiert 100%-ige Kompatibilität mit allen gängigen Systemen.
- Teflon-Dichtung geeignet für FCKW, H-FCKW und H-FKW.
- Verfügbar in 1/4" und 5/16" SAE Versionen

## Access valves



- Very efficient tightness that guarantees no gas leaks
- Extremely reduced volumes that prevent gas leaks during the valve connecting or disconnecting phase
- Very easy to handle
- Allow to regulate the refrigerant flow
- Prevent the burning risks to fingers when disconnecting
- Constructive precision that guarantees 100% compatibility with the systems on the market
- Teflon seal compatible with CFC, HCFC and HFC
- Available in 1/4"SAE and 5/16"SAE versions

Code	Modell	Beschreibung
Code	Model	Description
05059049001	LOCK-VALVE1/4"	Ventilanschluß 1/4" x 1/4" Access valve 1/4"x1/4"
05059050001	LOCK-VALVE5/16"	Ventilanschluß 5/16" x 5/16" Access valve 5/16"x5/16"

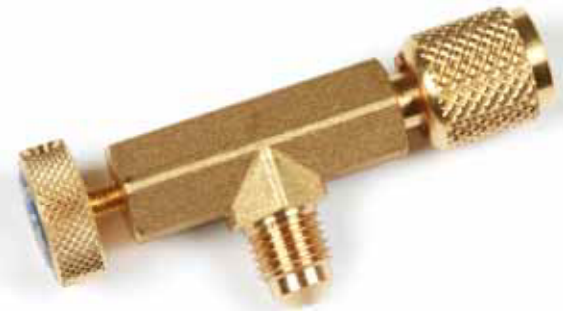

NEW

Anschlußschema  
Connecting scheme

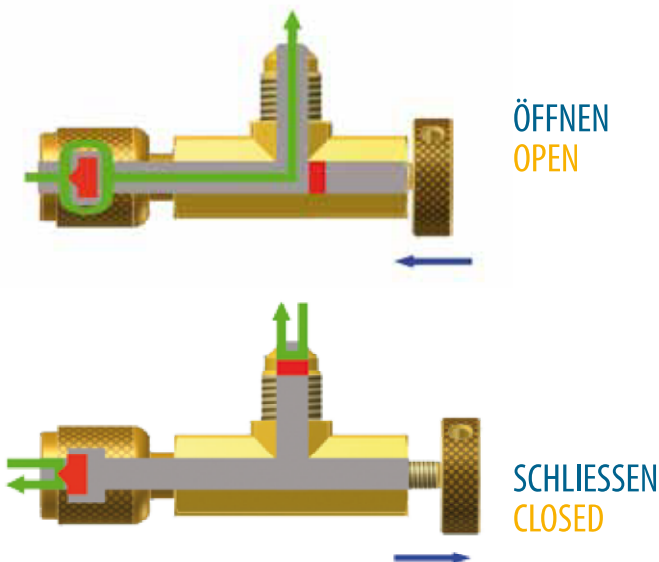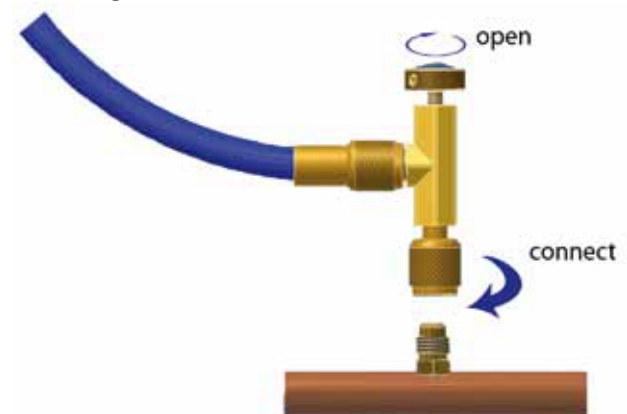

## Ersatzteile Spare parts

Code	Modell	Beschreibung	Packgröße
Code	Model	Description	Pack. pcs.
14020097	G-LV/T-WIG	Kit Teflon-Dichtungen Teflon gasket kit	5